顔認証システム［フェイスマ］

FACEma®

入退場シリーズ
エリア入退場管理モデル

Ver.1.0

株式会社 キッズウェイ

概 要

顔認証システム［フェイスマ］
FACEma®　入退場シリーズ

エリア入退場管理モデル

個人を識別し、滞在状況・滞在時間の管理に使用できます。
入退場記録がキッズウェイのサーバーに残るので出面管理にも使用できます。

一度顔登録（個人情報の登録）を行うと、
同じ元請けの別現場でも認証可能になります。
※入退場システムで顔登録をされている場合、登録は不要

顔登録は専用端末不要で、場所を問わず、登録が可能です。

マスク、ヘルメットを着用した状態でも認識できます。

入退場データ、体表温計測結果のダウンロードも可能です。
出面管理・安全管理にもご活用いただけます。

copyright © KIDS-WAY CORPORATION, All rights Reserved.

目 次

管理者様向け

第1章　機器の現場設置 4

1-0. はじめに 5
1-1. 推奨環境 6
1-2. 投影方法 7

第2章　日々の運用 8

2-0. はじめに 9
2-1. ログイン画面 10
2-2.入退状況一覧画面 11
2-3.エリア切替方法 12
2-4.画面更新間隔の変更 13
2-5.画面の最大化表示切り替え 14
2-6.入退状況一覧の人数別表示 15
2-7. 全体の出面履歴確認・履歴ダウンロード 16
改訂履歴 17
商標 18

重 要

FACEmaに関するご質問は、以下よりキッズウェイコールセンターまで
お問い合わせください。

◆ **電話でのサポート**
0570-783-114　【受付時間】9:00～21:00
◆ **メールでのサポート**
https://www.kids-way.ne.jp/iot/iotcontact.html

メールでのサポート

copyright © KIDS-WAY CORPORATION, All rights Reserved.

管理者様向け

第1章
機器の現場設置

認証機器の設置、サイネージへの表示方法

copyright © KIDS-WAY CORPORATION, All rights Reserved.

1-0. はじめに


納品された認証機器を現場に設置します。推奨環境下に設置いただくことで、認証精度、スピードが向上します。

本章では、設置についての重要な点にしぼって記載しています。

各機器における詳細は、同梱されている取扱説明書をご参照ください。

■ **ご準備いただくもの**

- 納品された機器
- 投影するサイネージもしくはモニター
- システム画面表示用のPCもしくはタブレット
- 同梱されていた取扱説明書

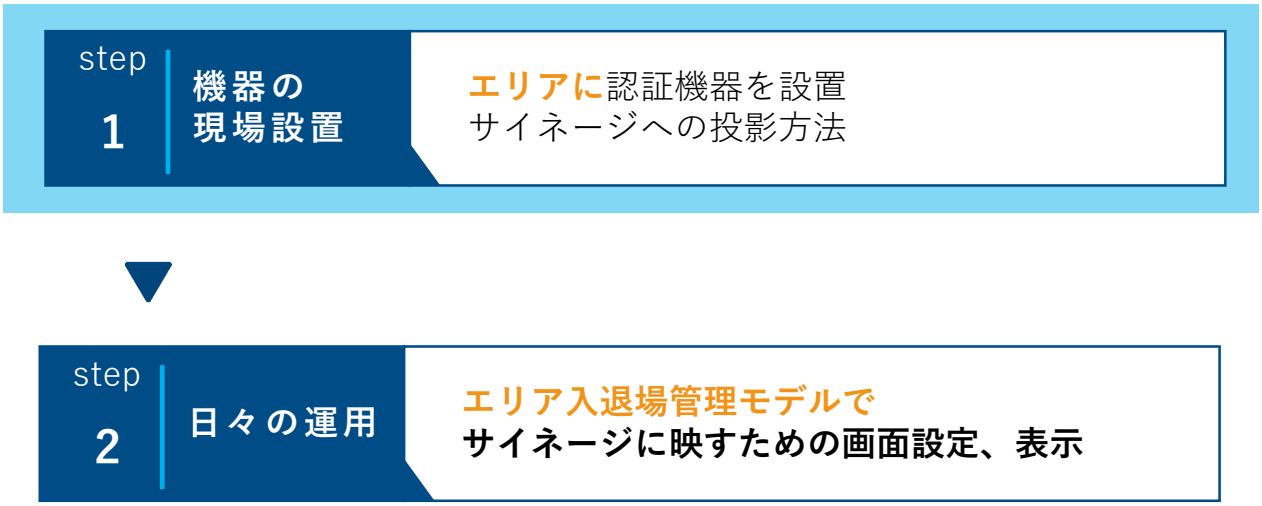

copyright © KIDS-WAY CORPORATION, All rights Reserved.

1-1. 推奨環境 （各機器の詳細は同梱されている取扱説明書をご参照ください。）

■ 設置環境（認証端末）

- 屋内推奨。または雨風を避けられる軒下。
- 明るい場所で背景は白。
- 使用湿度範囲：5 ～ 95%（結露しないこと）
- 通信：移動体通信（LTE）が使用可能な場所。

⚠ 注意事項



- **機器に直射日光に当てないこと。**
- **バックライトおよび熱干渉源やドア、窓から2m以上離すこと。**

copyright © KIDS-WAY CORPORATION, All rights Reserved.

1-2. 投影方法


■ 入退状況一覧画面の投影

1 ネットワークに接続できるPCもしくはタブレットで入退場システム（サイネージ専用）にアクセスし、入退状況一覧を表示



2 入退状況一覧を表示したデバイスと投影したいサイネージもしくはモニターを接続する（HDMIやワイヤレス接続など）

・接続例

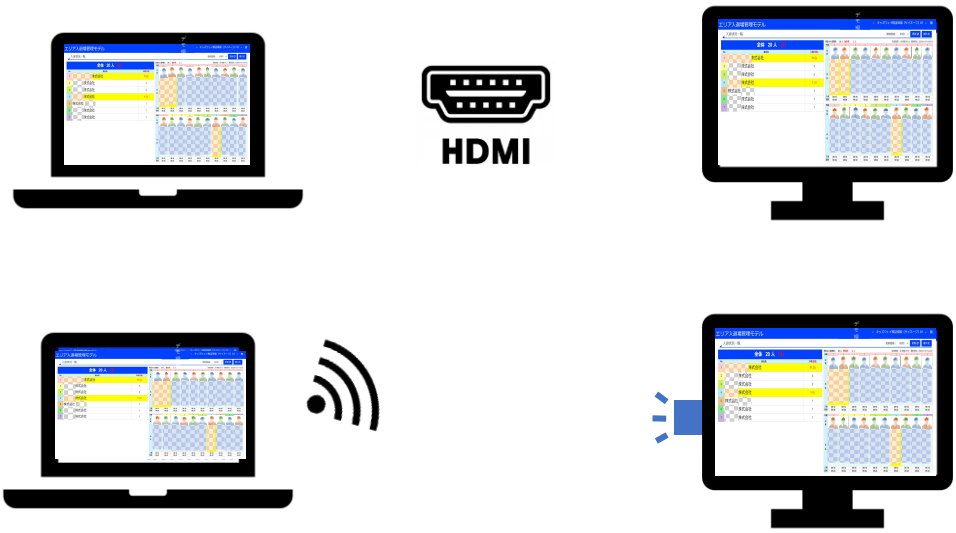

copyright © KIDS-WAY CORPORATION, All rights Reserved.

管理者様向け

第2章
日々の運用

エリア入退場管理モデルで
サイネージに映すための画面設定、表示


copyright © KIDS-WAY CORPORATION, All rights Reserved.

2-0. はじめに

特定エリアにおける滞在状況を一覧で表示することができます。
本章では情報の表示方法などを説明します。

■ **ご準備いただくもの**

- 設定情報シート

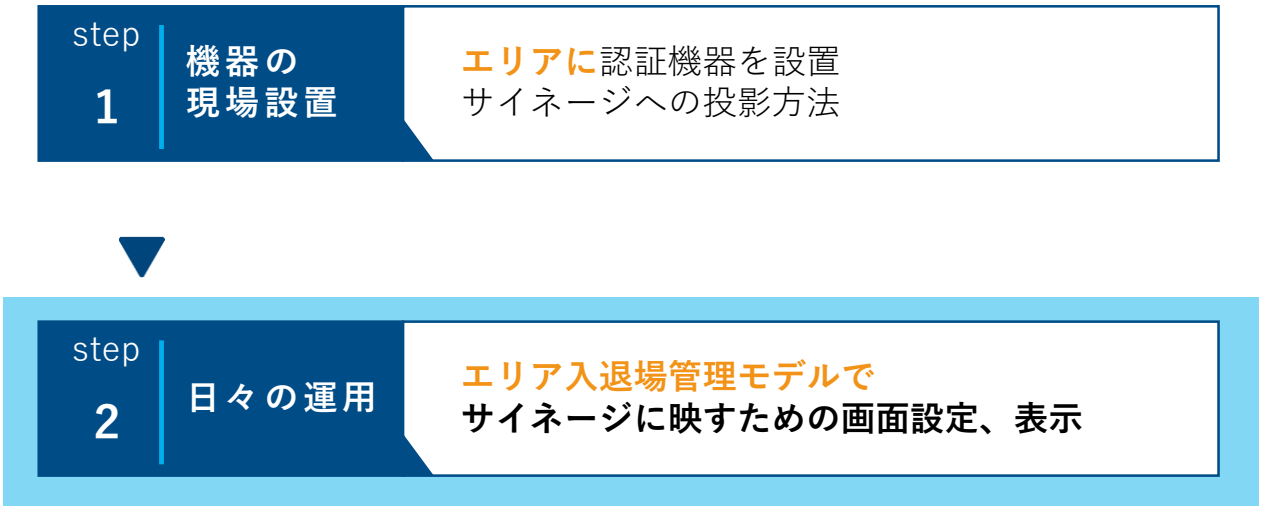

copyright © KIDS-WAY CORPORATION, All rights Reserved.

2-1. ログイン画面

1 ブラウザを起動し、設定情報シート記載のエリア入退場管理モデルのURLにアクセスします。

2 ユーザーIDとパスワードを入力し、ログインします。
※入退場管理タブレットモデルのユーザーIDとパスワードではありません！

■ **推奨環境**

◆ パソコンをご利用の場合
- 推奨ブラウザ：Google Chrome

◆ スマートフォン/タブレットをご利用の場合
- 推奨端末：iPad
- 推奨ブラウザ：Safari

設定情報シート（エリア入退場管理モデル）

現場名	
【親現場名】	
端末用 QR	
現場コード	
エリア入退場管理モデル	
URL	https://stg-uidaiwa-signage.kids-way.ne.jp/
ユーザ ID	●●●
パスワード	●●●
顔認証入退管理システム	
URL	https://www.kwhub.jp/ohmoto.html
ユーザ ID	親現場のユーザーID/パスワードをご入力ください。
パスワード	
顔登録サイト	
URL	https://face.kids-way.ne.jp/
ユーザ ID	●●●
パスワード	●●●


参照

文字サンプル：ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

copyright © KIDS-WAY CORPORATION, All rights Reserved.

2-2. 入退状況一覧画面

特定エリアに滞在している作業員を一覧で表示します。
また、既定の滞在時間を超えた作業員がいる場合、一目でわかる表示となっています。

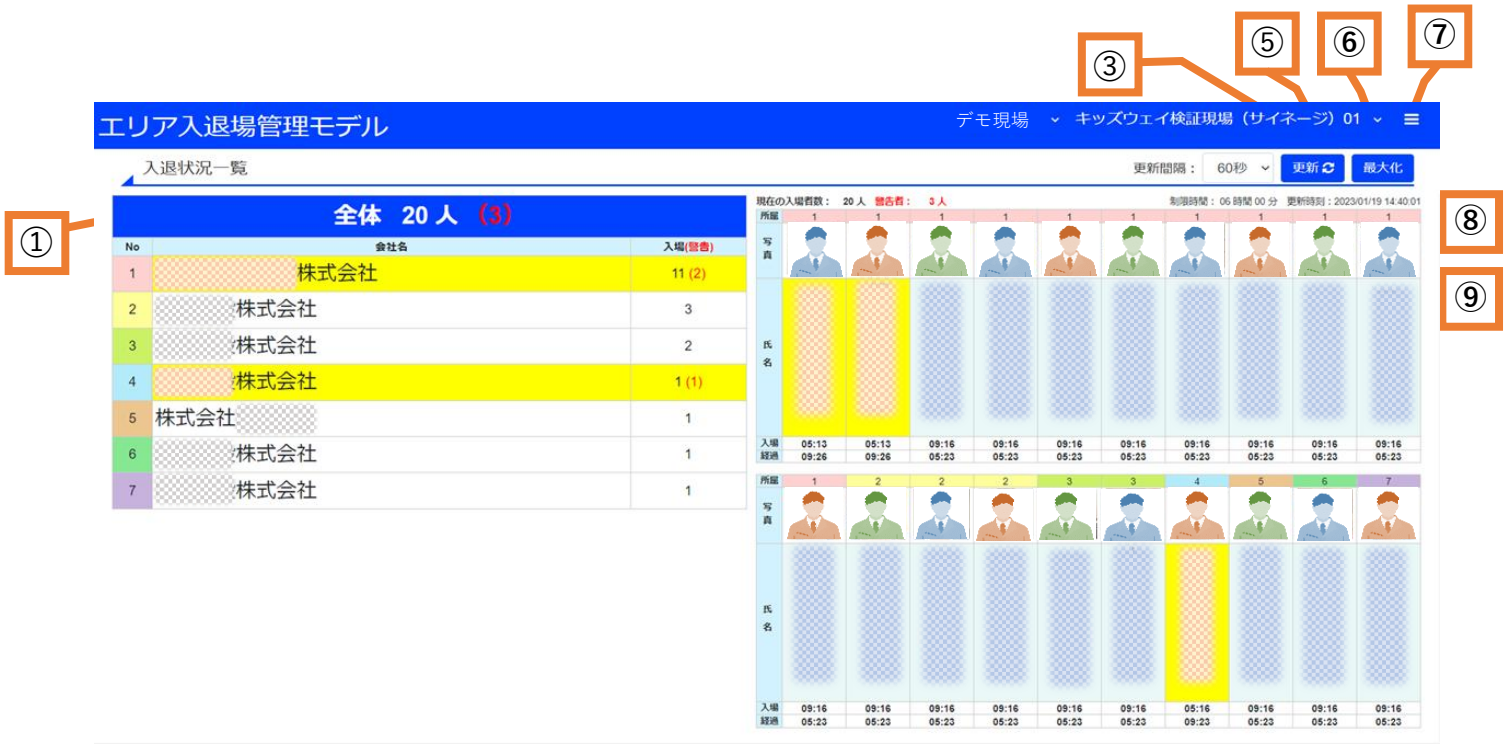


番号	名称
①	全体の滞在者数を表示 ※制限時間を超えている作業員が存在する場合、背景色を黄色に変更し、警告数を表示
②	会社毎の滞在者数を表示 ※制限時間を超えている作業員が存在する場合、背景色を黄色に変更し、警告数を表示
③	ログインアカウントに紐づくエリア選択
④	画面の自動更新間隔を設定
⑤	画面更新ボタン
⑥	画面の最大化表示ボタン
⑦	ログアウトメニューが表示
⑧	最終画面更新時刻
⑨	入場してからの制限時間 ※変更をご希望の場合、販売代理店もしくは株式会社キッズウェイにご連絡下さい。
⑩	滞在している作業員情報を表示 ※入場してから制限時間を超えている場合、作業員のサムネイルの背景色を黄色で表示

copyright © KIDS-WAY CORPORATION, All rights Reserved.

2-3. エリア切替方法

ログインアカウントに複数現場が紐づいている場合、現場の切り替えができます。

1 ヘッダ部のエリア名をクリックすると、ログインアカウントに紐づく現場名がプルダウン形式で表示されます。
※ログインアカウントに紐づいていないエリア名は表示されません。

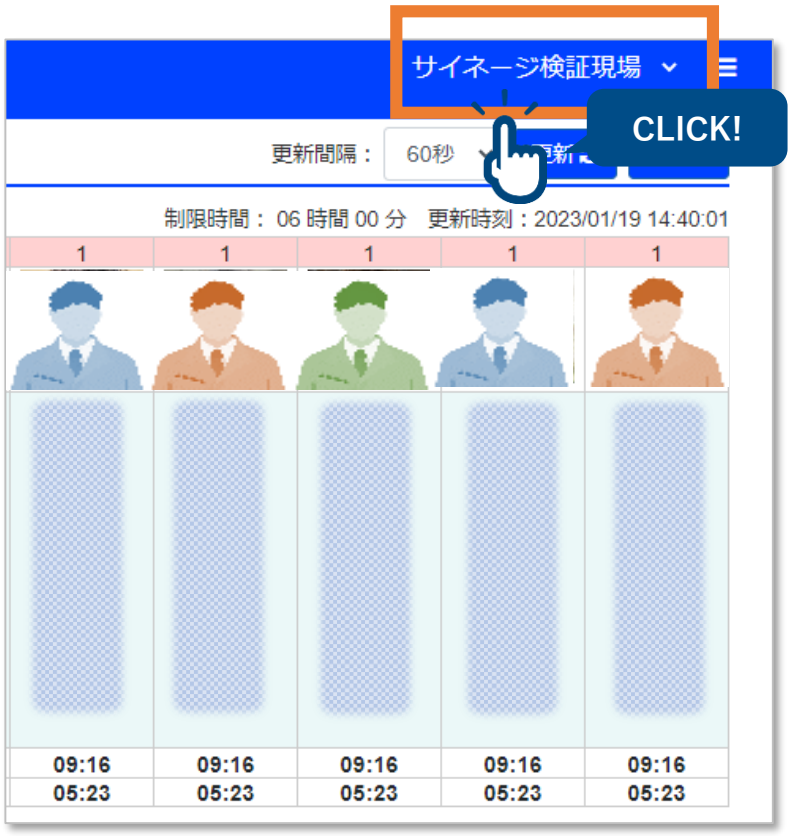

2 任意のエリア名を選択することでエリアが切り替わります。

copyright © KIDS-WAY CORPORATION, All rights Reserved.

2-4. 画面更新間隔の変更

画面の自動更新時間の設定変更ができます。
即更新したい場合は、「更新」ボタンをクリックすると更新されます。

1 更新間隔横の秒数をクリックするとプルダウン形式で更新時間が表示されます。



2 任意の更新時間を選択します。（10秒、20秒、30秒、60秒）

copyright © KIDS-WAY CORPORATION, All rights Reserved.

2-5. 画面の最大化表示切り替え

画面に対して全画面表示を行うことができます。
現場に設置しているサイネージやモニターに投影する際により見やすく表示することが可能です。

1 「最大化」ボタンをクリックすると画面が最大化表示（全画面表示）されます。



2 「元に戻す」ボタンをクリックすると通常の画面サイズに戻ります。




copyright © KIDS-WAY CORPORATION, All rights Reserved.


2-6. 入退状況一覧の人数別表示

入退状況一覧では、滞在作業員を20人/40人/60人で一覧表示ができます。
また、表示順については滞在時間が長い作業員順に表示されます。
※表示の切り替えは自動で行われます。


・20人表示（0人～20人）

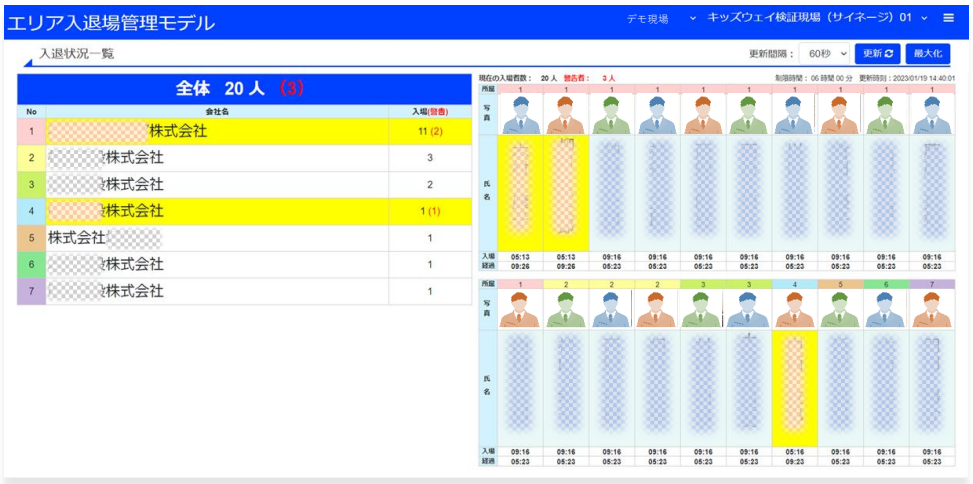

・40人表示（21人～40人）

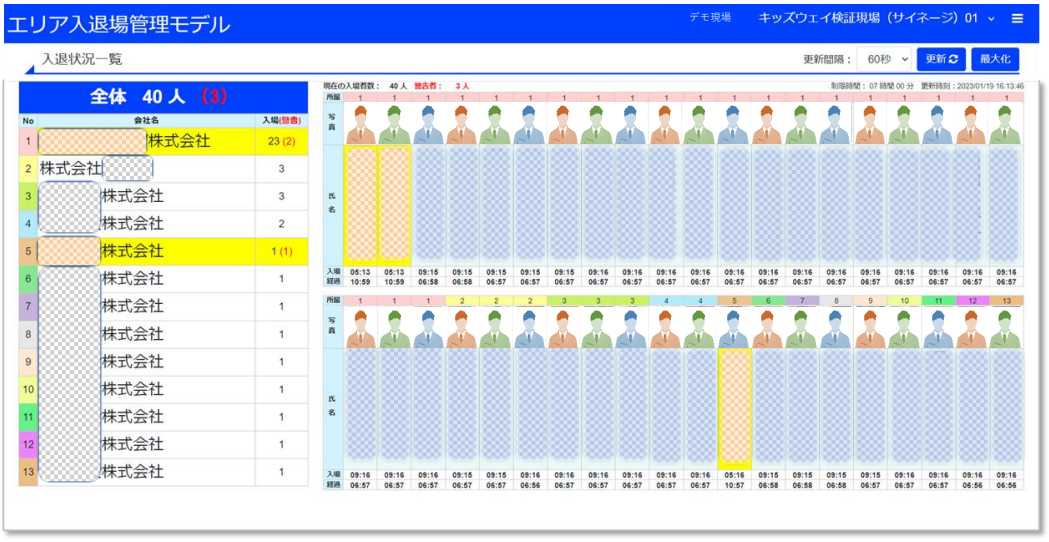

・60人表示（41人～60人）　※61人以降の作業員の表示はされませんが会社の集計数には含まれます。

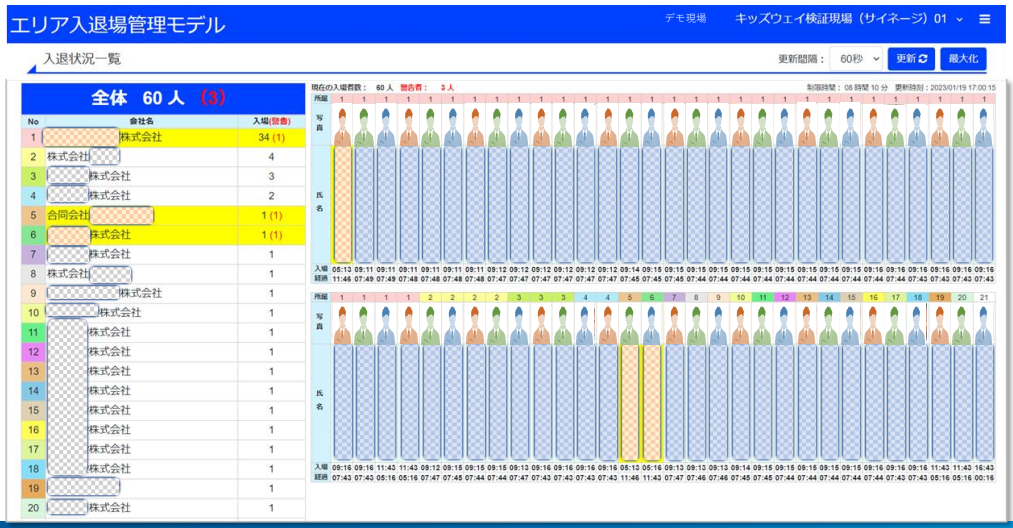

copyright © KIDS-WAY CORPORATION, All rights Reserved.

2-7. 全体の出面履歴確認・履歴ダウンロード

過去の履歴を含む出面一覧は、入退管理システムで確認が可能です。
詳しい操作方法については、「顔認証システム［フェイスマ］入退管理システム操作マニュアル.pdf」をご参考ください。

1 ブラウザを起動し、設定情報シート記載の顔認証入退管理システムのURLにアクセスします。その後、親現場と同じユーザーID/パスワードでログインします。

設定情報シート（エリア入退場管理モデル）

現場名	
【親現場名】	
端末用 QR	
現場コード	
エリア入退場管理モデル	
URL	https://stg-uidaiwa-signage.kids-way.ne.jp/
ユーザ ID	●●●
パスワード	●●●
顔認証入退管理システム	
URL	https://www.kwhub.jp/ohmoto.html
ユーザ ID	親現場のユーザーID/パスワードをご入力ください。
パスワード	
顔登録サイト	
URL	https://face.kids-way.ne.jp/
ユーザ ID	●●●
パスワード	●●●

文字サンプル：ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

参照

2 ヘッダ部分右上の現場名をクリックするとエリア入退場管理用の現場名が選択可能です。選択するとエリア入退場管理用の認証端末で顔認証をした全ての出面を確認することが可能です。



copyright © KIDS-WAY CORPORATION, All rights Reserved.

2-7. 全体の出面履歴確認・履歴ダウンロード

3 現場を選択後、メニューから入退場履歴一覧を選択してください。



4 こちらの画面から出面履歴のダウンロードが可能です。



copyright © KIDS-WAY CORPORATION, All rights Reserved.

改 訂 履 歴

版数	発行年月日	改訂内容
Ver1.0	2026年02月	初版発行

copyright © KIDS-WAY CORPORATION, All rights Reserved.

商 標

- FACEmaは、株式会社キッズウェイの登録商標です。
- Google Chrome、およびAndroidはGoogle LLCの商標です。
- Microsoft Edgeは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

copyright © KIDS-WAY CORPORATION, All rights Reserved.

FACEma入退場シリーズ
エリア入退場管理モデルマニュアル

2026年1月29日発行　Ver.2.0

発行元　**株式会社キッズウェイ**

〒489-0975　愛知県瀬戸市山の田町155番地

TEL: 0570-783-114

URL: https://www.kids-way.ne.jp/index.html

copyright © KIDS-WAY CORPORATION, All rights Reserved.