

# RCF-CC31 取扱説明書

## 【使用上の注意】

- 本機を修理、分解、改造しないでください。
- 本機は日本国内で使用してください。
- 本機を落とす、物をぶつけるなどの強い衝撃を与えないでください。
- 本機に物を載せる、加熱する、加工する、水に濡らすなどの行為を絶対にしないでください。
- 防水袋に入っていない本機を濡れた手で操作しないでください。

## 【免責について】

本機は、「就業履歴登録アプリケーション「建レコ」」「建設キャリアアップカードリーダーfor グリーンサイト※」「Greenfile.work」を動作させるものとなります。

弊社はいかなる場合も、以下に関して一切の責任を負わないものとします。

- 本機に関連して直接または間接的に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害、被害など。
- お客様の誤使用や不注意によって発生した障害、または本機の故障、不具合など。
- 弊社以外の第三者およびお客様により本機の分解、または改修が行われて以降に発生した一切の故障、不具合など。
- 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、イタズラなど第三者による故意・過失など外的要因による本機の故障、不具合など。
- 本機に関連して直接的、間接的を問わず発生した、偶発的、特別、懲罰的、結果的、派生的（逸失利益、プログラムまたはデータの損失を含むがこれらに限定されない）損害など。

## 【定格】



| 項目      | 仕様                                      |
|---------|---|
| 品番      | RCF-CC31                                |
| 電源      | iPad : バッテリー<br>IC カードリーダー : 単 4 電池 2 本 |
| 電源ケーブル長 | 約 1.0m                                  |
| 消費電力    | iPad 充電時 : 12W                          |
| 使用温度範囲  | 0~35℃                                   |
| 仕様湿度範囲  | 30~90% (結露しないこと)                        |
| 設置環境    | 屋内/屋外                                   |
| 外形寸法    | H255mm×W380mm×D28mm                     |
| 重量      | 1.0kg                                   |
| 通信      | 移動体通信 (LTE)                             |

## 【同梱品一覧】

| 名称             | 個数 |
|----------------|----|
| iPad           | 1  |
| IC カードリーダー     | 1  |
| 防水袋            | 1  |
| AC アダプタ        | 1  |
| Lightning ケーブル | 1  |
| 取扱説明書 (本書)     | 1  |

## 【使用方法】

- ① 防水袋を開き、iPad と IC カードリーダーを取り出してください。



- ② 電源ボタンを長押しして iPad を起動してください。



- ③ IC カードリーダーのスイッチを「1」にし、LED が青色に点滅していることを確認してください。



- ④ iPad と IC カードリーダーを防水袋に戻し、防水袋を閉じてください。




iPad→IC カードリーダーの順に入れ、マジックテープで固定

- ⑤ 使用する **1つのアプリのみ** を起動してください。



## 【充電・電池交換方法】

- ① 防水袋を開き、iPad と IC カードリーダーを取り出してください
- ② iPad は付属の AC アダプタと Lightning ケーブルを使用して充電してください。

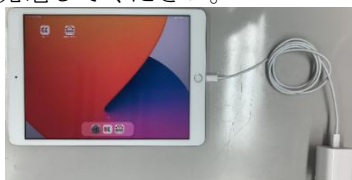


- ③ IC カードリーダーは背面のねじを外し、単 4 電池を 2 本とも新品と交換してください。



## 【明るさ変更方法】

本機を使用中に画面が見づらいと感じたら、以下の手順で明るさを変更してください。

- ① 画面右上をタッチし、下にスライドしてください。

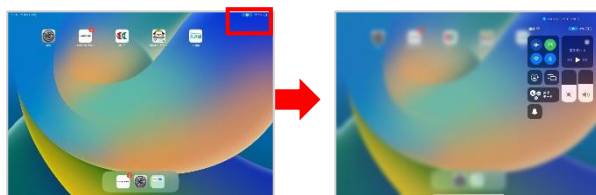

- ② 『☀️』の項目をスライドし、任意の明るさに変更してください。



- ③ 何もないところをタップする、またはホームボタンを押して元の画面に戻してください。

## 【返却時】

- ① ご返却前に、アプリ内に未送信のデータがないことをご確認ください。
- ② 本機の電源をお切りください。
- ③ 本機を納品時と同じ梱包材に収納し、以下の住所へお送りください。(元払い)

〒489-0975

住所：愛知県瀬戸市山の田町 155 番地

キッズウェイサービスセンター

会社：株式会社キッズウェイ


電話番号：0570-783-114

## 【お問い合わせ】

何か困りごとがあれば以下にお問い合わせください。

- 就業履歴登録アプリケーション「建レコ」について  
<https://www.auth.ccus.jp/KenReco/APP>
- 建設キャリアアップカードリーダー for グリーンサイトについて  
<https://www.kensetsu-site.com/contact/>
- Greenfile.work について  
<https://help.greenfile.work/hc/ja>  
※上記ヘルプページにて「入道場」・「ccus」など不明な操作におけるキーワード検索をお願いいたします。
- 本機について  
0570-783-114 (9時～21時)


# インストールアプリアップデート方法

ホーム画面に『LANSCOPEclient』（ アイコン）が存在する場合、以下の方法でアップデートできます。

① すべてのアプリを終了してください。

- ・ホームボタンがある場合：ホームボタンを素早く2回押し、表示されたアプリを上からスワイプする。
- ・ホームボタンがない場合：画面下から上にスワイプして中央で止め、指を離し、表示されたアプリを上からスワイプする。


※スワイプ：画面に指を置き任意の方向にスライドさせる動作のこと。

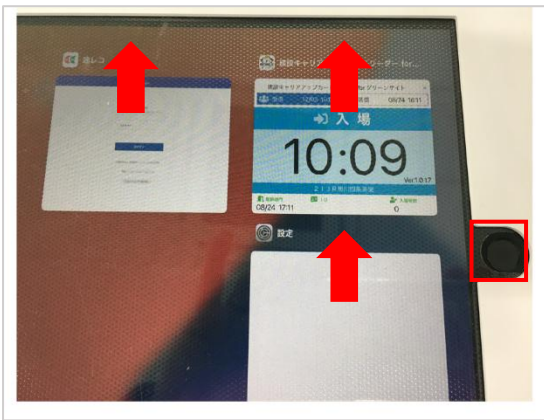

② 『LANSCOPEclient』をタップしてください。




③ 『カタログ』をタップしてください。

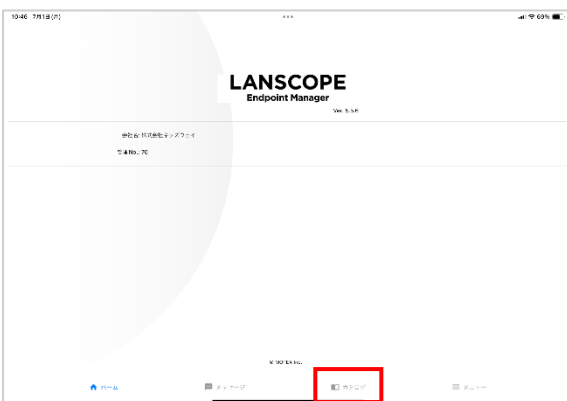

④ 対象のアプリの『アップデート』をタップしてください。



⑤ 『🔄』アイコンをタップし、対象のアプリが「インストール済み」になっていることを確認してください。

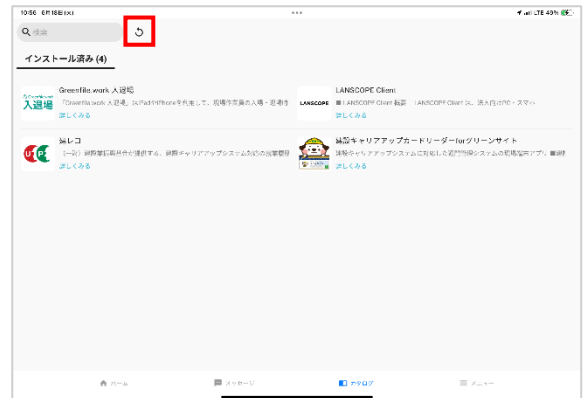

⑥ ①の手順で『LANSCOPEclient』を終了し、使用する1つのアプリのみを起動してください。



# カードリーダー動作不良時確認方法

本機をご使用中に IC カードリーダーに IC カードをかざしても読み込みが無い、または IC カードリーダーとアプリの接続が切断される場合、以下をお試してください。

## ① 《電源供給の確認》

IC カードリーダーに電池を入れ、本体のランプが青色点滅していることを確認してください。

電源供給できているのにも関わらず、ランプが青色点滅以外の挙動（色が青色ではない、消灯している等）をしている場合、キッズウェイコールセンターへお問い合わせください。



電話番号：0570-783-114




## ② 《Bluetooth 接続許可の確認》

ホーム画面を表示してください。

- ・ホームボタンがある場合：ホームボタンを押す
- ・ホームボタンがない場合：画面下から上にスワイプする。


ホーム画面にある『設定アプリ』（ アイコン）をタップし、左メニューの一番下にある使用するアプリをタップし、右側の「Bluetooth」が  になっていることを確認してください。

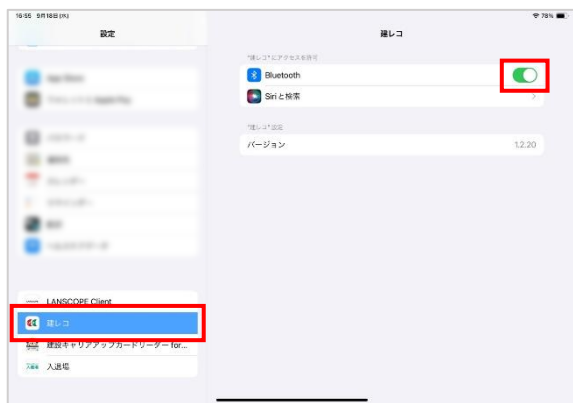

※画像は「就業履歴登録アプリケーション「建レコ」の場合

## ③ 《全てのアプリを終了》

- ・ホームボタンがある場合：ホームボタンを素早く2回押し、表示されたアプリを上にはスワイプする。
- ・ホームボタンがない場合：画面下から上にスワイプして中央で止め、指を離し、表示されたアプリを上にはスワイプする。

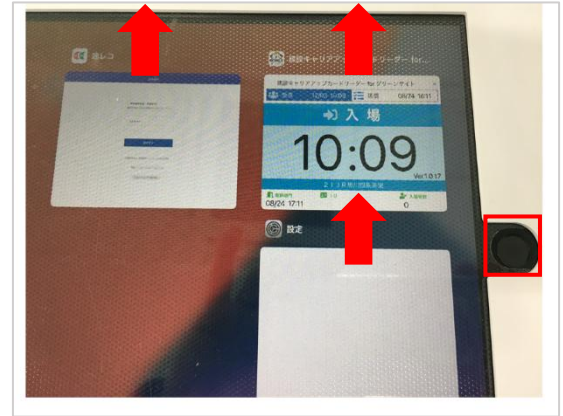

## ④ 《使用するアプリの起動》

使用する **1つのアプリのみ** を起動してください。

※アプリを同時に起動しても、IC カードリーダーと Bluetooth 接続できるのは **1つのアプリのみ** となります。  
同時に起動してしまった場合、③の手順を参考に使用しないアプリは終了してください。



## ⑤ 《IC カードリーダー 再接続》

以下の URL を参考に IC カードリーダーを再接続してください。

- 就業履歴登録アプリケーション「建レコ」建レコの場合

URL のページ内にある「建レコ操作手順書」を開き、右下項番 15 を参照。

<https://www.auth.ccus.jp/KenReco/APP>



- 建設キャリアアップカードリーダー for グリーンサイトの場合

URL のページ内にある「建設キャリアアップカードリーダー for グリーンサイト」の中の「アプリの操作マニュアル」を開き、右下項番 16 を参照。

<https://www.kensetsu-site.com/series/greensite/gate/devices/>



- Greenfile.work の場合

URL のページ内にある「元請\_CCUS 初期設定ガイド 2023/02/28 更新」を開き、右下項番 17-18 を参照。

<https://greenfile.work/news/218986>

